



1. Handset
2. LCD-scherm (SPA962 in kleur)
3. Indicatorlampje voor voicemailberichten
4. Lijnen (SPA941, SPA942 en SPA962)
5. Softknoppen
6. Navigatieknop
7. Postbusknop
8. Knop Hold (In wachtstand)
9. Knop Setup (Instellen)
10. Balk voor volume-instelling
11. Headset-knop
12. Luidsprekerknop
13. Knop Mute (Microfoon uit)
14. Kiesblok

Een telefoongesprek voeren

Bellen met een van drie apparaten:

- Neem de handset op en kies, of
- Sluit de handset aan (poort bevindt zich aan de rechterkant van de telefoon), druk op de handset-knop en kies, of
- Druk op de luidsprekerknop en kies.

Tijdens een gesprek van apparaten wisselen

U kunt slechts één apparaat tegelijkertijd gebruiken.

- Druk op de knop voor het apparaat.
- Stel indien nodig het volume in.

Een opgeslagen nummer kiezen

- Als u het laatstgebelde nummer opnieuw wilt kiezen, drukt u op twee keer op de softknop onder **redial** (opnieuw kiezen).
- Als u de adressenlijst wilt weergeven, drukt u op de softknop onder **dir** (adressenlijst). Gebruik de navigatieknop om uw keuze te markeren. Druk op **dial** (kiezen) om te bellen.
- Als u het nummer van het laatste ontvangen gesprek wilt kiezen, drukt u op de softknop onder **lcr** (laatste ontvangen oproep).

Snelkiezen

Snelkiesnummers moeten al in de telefoon zijn geprogrammeerd (zie Setup Shortcuts (Snelkoppelingen instellen))

- Kies het snelkiesnummer en neem de handset op of
- Neem de handset op en kies het snelkiesnummer gevolgd door een hekje (#) op de telefoon.
- De vermelding in het snelkieslijst wordt automatisch gekozen.

Gesprekken ontvangen

1. Meerdere gesprekken op één lijn

(Voor SPA921 en SPA922)

- Gegevens van de beller worden weergegeven op het LCD-scherm.
- Voor toegang tot meer dan één gelijktijdig gesprek gebruikt u de functie voor de wachtstand of telefonisch vergaderen.

2. Meerdere gesprekken op meerdere lijnen

(Voor SPA941, SPA942 en SPA962)

- Gesprekken komen binnen op de eerst beschikbare lijn.
- Belgegevens worden weergegeven op het LCD-scherm.

De microfoon uitschakelen


- Schakel de microfoon uit door op de knop Mute (Microfoon uit) te drukken.
- Druk nogmaals op de knop Mute (Microfoon uit) om te annuleren.

Een gesprek in de wachtstand zetten

- Druk op de wachtstandknop om het actieve gesprek in de wachtstand te zetten. Als er een ander binnenkomend gesprek is, kunt u nu het 2^e gesprek of lijn beantwoorden.
- Bij meerdere lijnen (SPA941, SPA942 en SPA962) knippert de oproeplijn rood.
- Hervat het 1^e gesprek door te drukken op de knop van de lijn van het 1^e gesprek.
- Als het 2^e gesprek nog bezig is, gaat dit automatisch in de wacht.

Een gesprek beëindigen

- Na een gesprek met de handset, hangt u op.
- Na een gesprek via de luidspreker, drukt u op de luidsprekerknop.
- Na een gesprek met de handset, drukt u op de handset-knop.

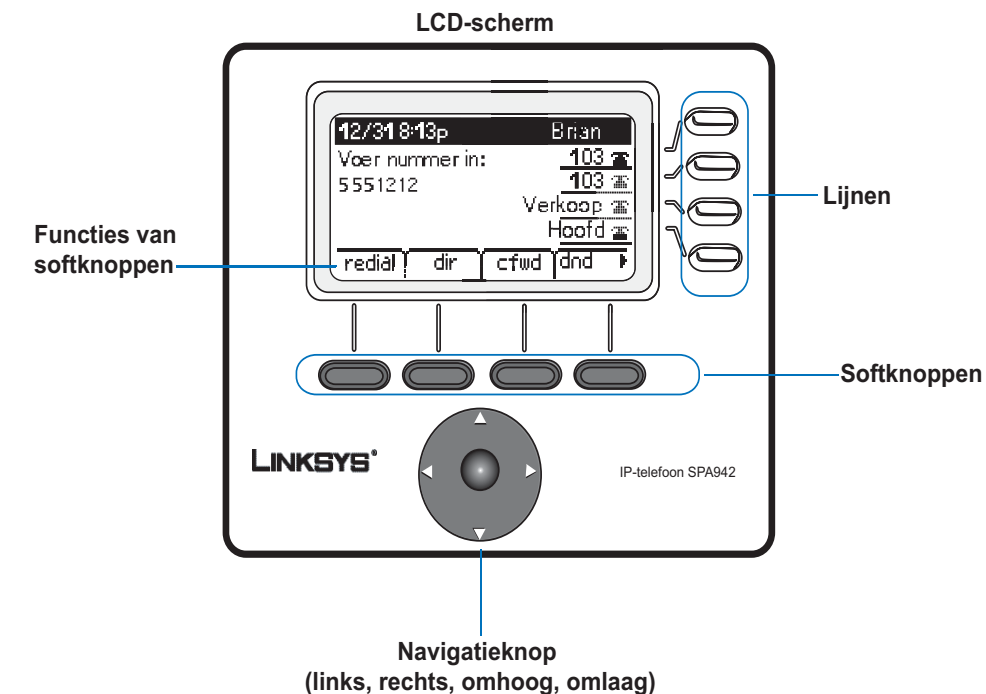

Functies van softknoppen

Lijnen

Softknoppen

Navigatieknop
(links, rechts, omhoog, omlaag)

Overzicht LCD-scherm

- De bovenste regel geeft datum, tijd en telefoonnummer weer
- Het centrale gedeelte geeft gegevens van het gesprek weer
- De onderste regels geven opties voor softknoppen weer
- De rechterkant geeft toestelnummers weer, indien beschikbaar.
- De SPA962 heeft een kleurscherm met 320 x 240 pixels.

Functies van softknoppen

Geeft beschikbare functies weer. Zoals hierboven wordt getoond, kunt u met de softknop hieronder:

redial (opnieuw kiezen): lijst voor opnieuw kiezen weergeven
dir (adressenlijst): adressenlijstopties weergeven
cfwd (doorsturen van gesprekken): uw gesprekken doorsturen
dnd (niet storen): niet storen kiezen.

In dit scherm zijn meer keuzemogelijkheden beschikbaar door op de rechter navigatieknop te drukken.

Softknoppen

Druk op een softknop om de softknopfunctie te activeren.

Navigatieknop

Gebruik deze knop om omhoog, omlaag, links of rechts door de functies van de softknoppen te gaan.

Lijnen

(Alleen SPA 941, SPA942 en SPA962)

Gebruiken voor toegang tot extra telefoons. De SPA941 en de SPA942 hebben vier lijnen. De SPA962 heeft zes lijnen.

Functie

Te gebruiken voor:

<< of >>	ga in tekst naar links of naar rechts zonder tekens te verwijderen
add	een vermelding toevoegen
alpha, IP, num	tussen keuzemogelijkheden schakelen om een nummer, URL of IP-adres in te voeren
cancel	door u aangebrachte wijzigingen annuleren (voordat u op ok of save (opslaan) drukt)
cfwd	(call forwarding, doorsturen van gesprekken). Toegang tot opties voor doorsturen van gesprekken (zie Setup Shortcuts (Snelkoppelingen instellen))
change	een beltoonfunctie wijzigen
clear	een gehele vermelding wissen
copy	een bestaande vermelding kopiëren
delChr	(delete character, teken verwijderen). Het laatst ingevoerde teken verwijderen
delete	een opgeslagen vermelding verwijderen
dial	hiermee kiest u het nummer dat is gemarkeerd op het LCD-scherm
dir	toegang tot de adressenlijst (zie Setup Shortcuts (Shortcuts instellen))
dnd	(do not disturb, niet storen). Niet storen inschakelen (zie Setup Shortcuts (Shortcuts instellen))
edit	een opgeslagen vermelding bewerken
grPick	(group pick, opnemen in groep). Een gesprek aannemen vanaf een toestelnummer buiten uw groep
lcr	(last call received, laatste ontvangen oproep). De laatste ontvangen oproep kiezen
ok of save (opslaan)	uw keuze bevestigen na het invoeren van nieuwe informatie
park	een oproep parkeren (zie voor meer informatie <i>SPA IP User Guide</i> (Gebruikershandleiding SPA IP))
paste	de gekopieerde informatie in uw persoonlijke adressenlijst plakken
pickup	een oproep aannemen vanaf een andere telefoon in uw groep
play	naar beltonen luisteren voordat u kiest
redial	recent gebelde nummers opnieuw kiezen
select	een item kiezen dat u wilt bekijken of wijzigen
unpark	een geparkeerde oproep aannemen
y/n	(j/n). Schakelen tussen ja en nee

Voicemail beluisteren

Op uw netwerk moet een voicemails-service beschikbaar zijn.

- Druk op de postbusknop, of
- Druk op de knop Setup (Instellen) en daarna op 8, of
- Kies het voicemailtoestel.

Telefonische vergaderingen met drie personen starten

1. Druk tijdens een actief gesprek op de softknop onder **conf** (telefonisch vergaderen).
2. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand gezet. U hoort een kiestoon. Kies het nummer om de vergadering te beginnen.
3. Druk nogmaals op de softknop onder **conf** (telefonisch vergaderen). De telefonische vergadering bestaat nu uit u en twee andere personen.
4. Als u ophangt, wordt de verbinding van alle personen verbroken.

Doorverbinden met gesprek

1. Druk tijdens een actief gesprek op de softknop onder **xfer** (verbinden).
2. Het eerste gesprek gaat in de wachtstand en u hoort een kiestoon. Kies het tweede telefoonnummer.
3. Als de tweede persoon opneemt, kunt u een privé-gesprek hebben zonder dat de eerste persoon dit hoort.
4. Als u het gesprek wilt doorverbinden met de tweede persoon, drukt u opnieuw op de softknop onder **xfer** (verbinden) om het doorverbinden te voltooien.
5. Uw deelname aan het gesprek wordt beëindigd.

Doorverbinden zonder gesprek

1. Druk tijdens een actief gesprek op de softknop onder **xfer** (verbinden).
2. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand gezet. U hoort een kiestoon. Kies het tweede telefoonnummer.
3. Als de telefoon overgaat, drukt u opnieuw op de softknop onder **xfer** (verbinden) om het doorverbinden te voltooien.
4. Uw deelname aan het gesprek wordt beëindigd.

Telefoonknoppen

	postbus
	instellingen
	microfoon uit (brandt na inschakelen)
	headset (brandt na inschakelen)
	luidspreker (brandt na inschakelen)
	in de wacht
	balk voor volume-instelling



Snelkoppelingen instellen

Opmerking: druk de knoppen achtereenvolgens in

1. Adressenlijst

Een nieuwe vermelding toevoegen:
Setup (Instellen), 1,1
Een bedrijfsadressenlijst weergeven:
Setup (Instellen), 1, 2
Een persoonlijke adressenlijst gebruiken:
Setup (Instellen), 1,3

2. Snelkiezen

Een snelkiesnummer toevoegen/bewerken:
Setup (Instellen), 2

3. Belgeschiedenis

Lijst voor opnieuw kiezen weergeven:
Setup (Instellen), 3, 1
Lijst voor beantwoorde oproepen weergeven:
Setup (Instellen), 3,2
Lijst voor gemiste oproepen weergeven:
Setup (Instellen), 3,3

4. Beltonen

Een beltoon wijzigen: Setup (Instellen), 4

5. Voorkeuren

Uw beller-ID blokkeren: Setup (Instellen): 5, 1
Anonieme bellers blokkeren: Setup (Instellen): 5, 2
Do Not Disturb (Niet storen) inschakelen,
Setup (Instellen): 5, 3
Secure Call (Beveiligd gesprek) inschakelen,
Setup (Instellen): 5, 4
Dial Assistance (Kieshulp) inschakelen,
Setup (Instellen): 5, 5
Preferred Audio Device (Voorkeursaudioapparaat)
kiezen, Setup (Instellen): 5, 6

6. Gesprekken doorsturen

Alle gesprekken doorsturen naar één nummer:
Setup (Instellen), 6, 1
Gesprekken doorsturen als uw telefoon bezet is:
Setup (Instellen), 6,2
Gesprekken doorsturen als uw telefoon niet wordt opgenomen: Setup (Instellen), 6, 3
Gesprekken doorsturen als er na een bepaalde tijd niet wordt opgenomen: Setup (Instellen), 6, 3, daarna Setup (Instellen), 6, 4

7. Tijd/datum

De tijd en/of datum wijzigen: Setup (Instellen), 7

8. Voicemail beluisteren

Voor toegang tot voicemail:
Setup (Instellen), 8
(of de postbusknop))

OPMERKING: 9 tot 14 zijn netwerkinstellingen - raadpleeg voor gebruik uw telefoonbeheerder

15. Telefoonwachtwoord

Een telefoonwachtwoord instellen:
Setup (Instellen), 15

16. LCD-contrast

Het contrast van het LCD-scherm aanpassen:
Setup (Instellen), 16

17. Status van geparkeerde oproep

De status van een geparkeerde oproep bekijken: Setup (Instellen), 17

18. Aanmelden

Aanmelden bij telefoon: Setup (Instellen), 18
(alleen gebruiken als een telefoonwachtwoord wordt gebruikt)

Raadpleeg de *SPA IP Phone User Guide* (Gebruikershandleiding SPA IP-telefoon) voor meer informatie over deze of andere functies in deze beknopte handleiding.

LINKSYS[®]

A Division of Cisco Systems, Inc.

Raadpleeg voor meer informatie of probleemoplossing de gebruikershandleiding op de website van Linksys.

Website

<http://www.linksys.com/international>

Linksys is een gedeponeerde handelsmerk van Cisco Systems, Inc. en/of zijn dochterondernemingen in de VS en bepaalde andere landen. Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden.